

Bez

- zmiany smaku wody
- osadów chemicznych
- marnowania wody

Zeskanuj, aby uzyskać więcej informacji.

**Błyskawiczna**

Dezynfekcja

**Ochrona**

Przed Narastaniem Biofilmu

**Oszczędność**

Kosztów Przeglądów i Chemii

## Generator Oczyszczania Lodu CIS1800

CIS1800 jest prostym rozwiązaniem pozwalającym na **ograniczenie szkodliwych patogenów i zapobieganie tworzenia się osadów** (biofilmu) w kostkarkach i urządzeniach do produkcji lodu.

Ten w pełni automatyczny system dezynfekcji lodu gwarantuje najwyższy poziom higieny, który został przetestowany i certyfikowany. To kompaktowe urządzenie zostało tak zaprojektowane, by można je było **łatwo podłączyć do większości kostkarek** o wydajności do 450kg lodu dziennie.

Proces ciągłej dezynfekcji wodą ozonową **oszczędza czas, pieniądze i chroni środowisko, a przede wszystkim zdrowie naszych klientów.**



Jednostka Centralna

Wyświetlacz ze wskaźnikiem  
(opcjonalne)


Model: EOS7210-I

ZDJĘCIE ILUSTRACYJNE




# Główne zalety

## Ochrona Przed Bakteriami i Osadami

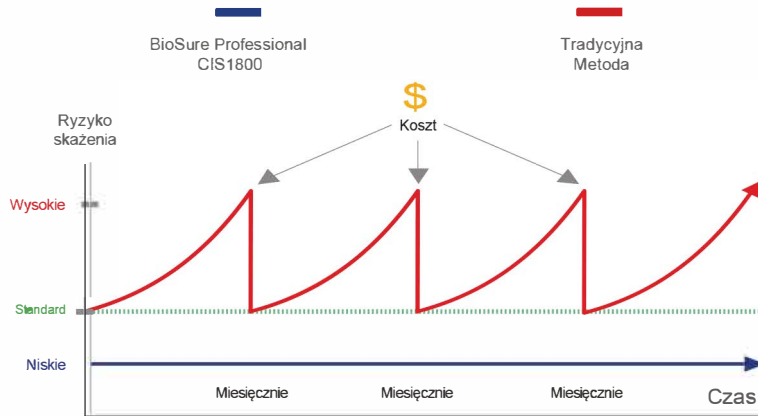

# Konfiguracja

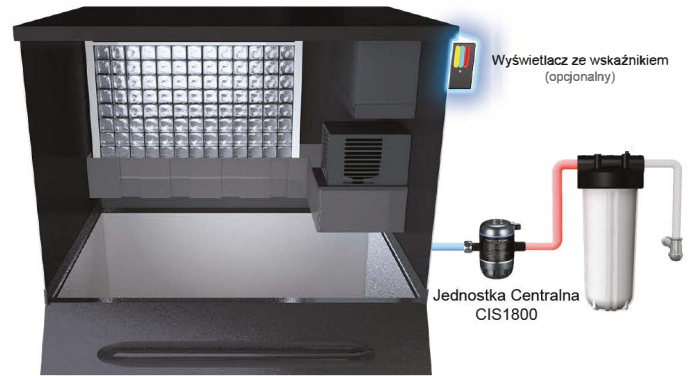

## Dane techniczne

Podłączenie	1/2"
Stężenie ozonu	Do 0.5 ppm *1
Max. Przepływ @ 3 kg/cm <sup>2</sup>	880 l/h
Ciśnienie	7 kg/cm <sup>2</sup> (100 psi)
Trwałość	1000h *2
Jakość wody	Filtrowana woda pitna*3
Temperatura wody	5 - 40°C (41 - 104°F)
Wydajność	Do 815kg/dzień *4 (Dziennej produkcji lodu)
Klasa ochrony	IP54
Zasilanie/moc	AC100-240V, 50/60Hz; 15W
Wymiary; Waga (netto)	W73 x D118 x H131 (mm); 395g

\*1. Ok. 0.5 - 0.1 ppm w zbiorniku na wodę kostkarki w normalnych warunkach dla maszyny wytwarzającej 815kg lodu. Wydajność może się różnić w zależności od: przepływu wody, temperatury wody lub jakości wody [Standardowy test: ciśnienie wody= 1.5 kg/cm<sup>2</sup>(20 psi), temperatura 25°C, TDS 60 ppm]

\*2. 1000h trwałości ma związek z okresem, w którym urządzenie generuje ozon. Na przykład CIS1800X działa tylko przez 1-3 minuty dla cyklu wytwarzania lodu, albo mniej niż 5min/h w zależności od zastosowanego programu kostkarki

\*3. Zalecana jakość wody: TDS 30-250 ppm, Twardość < 180mg/l jako CaCO<sub>3</sub>

\*4. Trwałość jednostki jest zależna od jakości wody i wydajności kostkarki

**WAŻNE:** CIS1800 nie zastępuje systemu filtracji wody

## Cechy



### Dezynfekcja Wody w Urządzeniu

Woda ozonowa pomaga w odkażeniu wszystkich elementów z którymi ma kontakt



### Inspirowane Naturą

Zamienia zwykłą wodę w skuteczną i bezpieczny środek dezynfekujący



### Standard OSHA

Niska emisja gazów spełnia wymogi OSHA potwierdzone badaniami

**NOx Free**

### Czysta Woda Ozonowa

Opatentowana technologia elektrolitycznego ozonu to brak tak bardzo szkodliwych tlenków azotu



### W Pełni Automatyczny

W pełni zautomatyzowana dezynfekcja, gwarantuje najwyższy poziom higieny 24/7



Bar i Kuchnia  
Zarembowicza 27  
54 -530 Wrocław  
www.barikuchnia.pl  
info@kegserwis.pl  
Tel. +48 502 442 576

